

# PATROLINHA

LÂMINA TRASEIRA DE ARRASTO - 6000



**“SOLUÇÕES PARA A MOVIMENTAÇÃO DO SOLO”**

“SOIL DISPLACEMENT SOLUTIONS”



+55 54 3338-1418 / 1010



comercial@inwsolucoes.com.br



RS 142, KM 38 Lote 01 s/n Distrito Industrial  
Victor Graeff/RS, Brasil, CEP: 99350-000  
Cx Postal 121



WWW.inwsolucoes.com.br  
facebook.com/inwsolucoes



# PATROLINHA

LÂMINA TRASEIRA DE ARRASTO - 6000


## Engate Coupling

Rótula com regulagem de altura;  
Coupling with height adjustment;



## Corte Cutting tool

Lâminas forjadas;  
Forged blades;

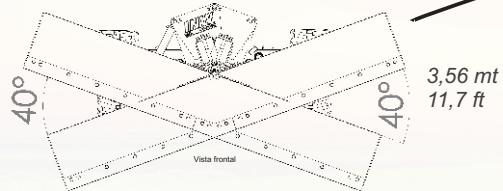


## Inclinação de Lâmina Blade Tilt

Acionamento duplo hidráulico;  
Activation by two hydraulic pistons;



## Giro Rotation

Acionamento duplo hidráulico;  
Activation by two hydraulic pistons;

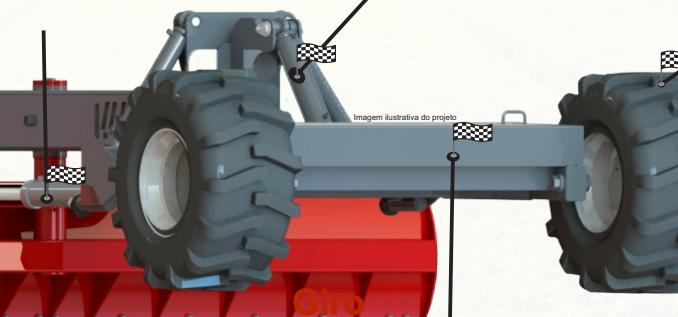

## Chassi Chassis

Longo e robusto;  
Long and sturdy;

## Lâmina Blade


Design Côncavo;  
Côncavo Design;



**Velocidade de Trabalho:** 5 - 7 km/h **Largura da Lâmina:** 3,65 ou 4,25mt;  
Working speed: 3 - 4 mph Blade width: 12 or 14ft

Acionamento todo hidráulico;  
Acompanha contra pesos;  
Cor: Cinza e Vermelho;  
Massa: 1500kg

All hydraulic drive;  
It accompanies against weights;  
Color: Gray and Red;  
Weight: 3300 lbs

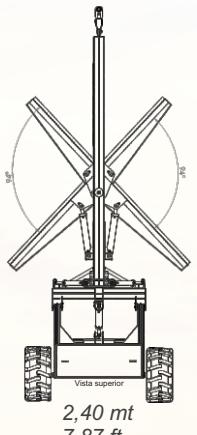

## Altura Height

Acionamento hidráulico;  
Hydraulic drive;

## Rodado Rolled

Opções de pneus:  
-400/60-15.5  
-12.4/24



+55 54 3338-1418 / 1010



comercial@inwsolucoes.com.br



RS 142, km 38, Lote 01 s/n Distrito Industrial  
Victor Graeff/RS, Brasil, CEP: 99350-000  
Cx Postal 121

www.inwsolucoes.com.br  
facebook.com/inwsolucoes



## Lastro Ballast

Contra pesos;  
Counterweights;

**Potência requerida  
Requerid Power**

60 a 130 Hp;

DEVELOPING SOLUTIONS  
IN AGRICULTURAL MACHINERY AND ROAD IMPLEMENTATION

DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS